NECレーザプリンタ
MultiWriter

NEC

MultiWriter 6050

毎分62ページの超高速印刷でビジネスを強力サポート!!

MultiWriter 6050
（型番:PR-L6050A）

標準価格 3,000,000円（税別）
（プリンタ本体、トナーボトル1個、LANボード〔TCP/IP〕）
※搬入、設置・調整サービス（有償）をご用意しております。
詳しくは裏面の配送、搬入、設置・調整サービスの項目をご覧ください。

- A4横 62頁/分
- 600dpi
- 長寿命 500万頁 印刷
- 低ランニング コスト 1.67円
- 大容量 トナーボトル
- 両面印刷 機能
- 節電モード 対応
- LAN ボード 標準装備
- ステープル 機能（オプション）
- 紙折り 機能（オプション）
- 穴開け 機能（オプション）
- 電子ソート（オプション）
- リモート 電源制御（オプション）
- カスタマ バーコード 対応
- A3 ハガキ
- 最大 6,550枚 給紙*
- マルチ コントローラ 対応
- NMPS 搭載
- Windows 3.1/95/98 ドライバ
- Windows NT3.51/4.0 ドライバ

*大容量ホッパ装着時の最大枚数です　★NMPS=NEC MultiWriter Printing System.

※写真のフィニッシャ、大容量ホッパは別売です。

MOPYING
モピーイング

Multiple **O**riginal co**PY** and print**ING**
オリジナルをコピー機で複数コピーするのではなく、プリンタで直接必要部数を印刷してしまう新しいワークフロー。

マルチCPU対応で高速印刷

マルチCPU（標準で2枚・最大4枚まで増設可能）対応の高速コントローラにより、データ処理の高速化を実現しました。出力速度は最高毎分62ページ。基幹業務の大量印刷もスイスイこなします。
また、オプションの増設ハードディスクを追加すれば、複数ページ文書の多部数印刷も高速に行なえます。その際、パソコン側のデータ転送は一回のみ。あとはこの増設ハードディスクに蓄えたデータを使って高速出力が可能です。（高速電子ソート機能）

高速電子ソート機能による複数部出力

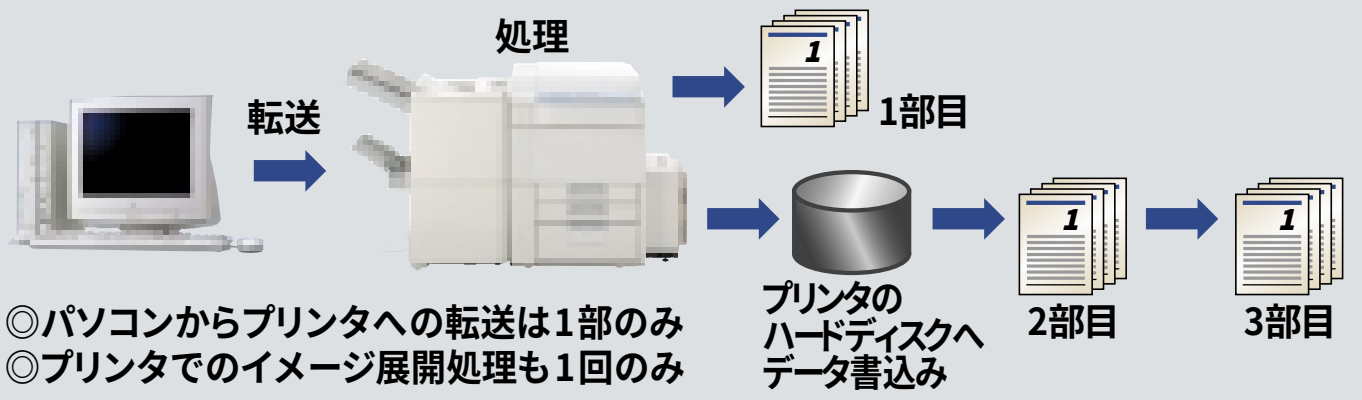

◎パソコンからプリンタへの転送は1部のみ
◎プリンタでのイメージ展開処理も1回のみ

ネットワーク標準対応

高速イーサネット（100BASE-TX）に対応したLANボード（TCP/IP）を標準装備しているだけでなく、ネットワーク関連のオプション商品を豊富に用意していますので、企業情報システムのオープンプラットホーム環境へ柔軟に対応できます。

低ランニングコストを実現

マルチライタ6050は1ページ当たり約1.67円※1の低ランニングコスト。大量印刷のニーズがある業務や基幹業務に最適です。

※1:A4用紙における画像面積比5%連続印刷時。トナーボトルの税別標準価格より算出。用紙代、電気代を含まず。

給紙・排紙も大容量対応

用紙のセットは標準で3,550枚、最高6,550枚※2と、大容量に対応。また、オプションの専用フィニッシャ※3を装着すれば、最大100枚と2,000枚の2段、合計2,100枚の大容量排紙が可能です。
このフィニッシャは、3種の紙折り（袋折り・折り目付け・Z折り）機能をはじめ、マルチステープル機能や穴あけ機能も装備しています。

※2:オプションの大容量ホッパ装着時。
※3:フィニッシャを装着しない場合は、排紙トレイが別途必要です。

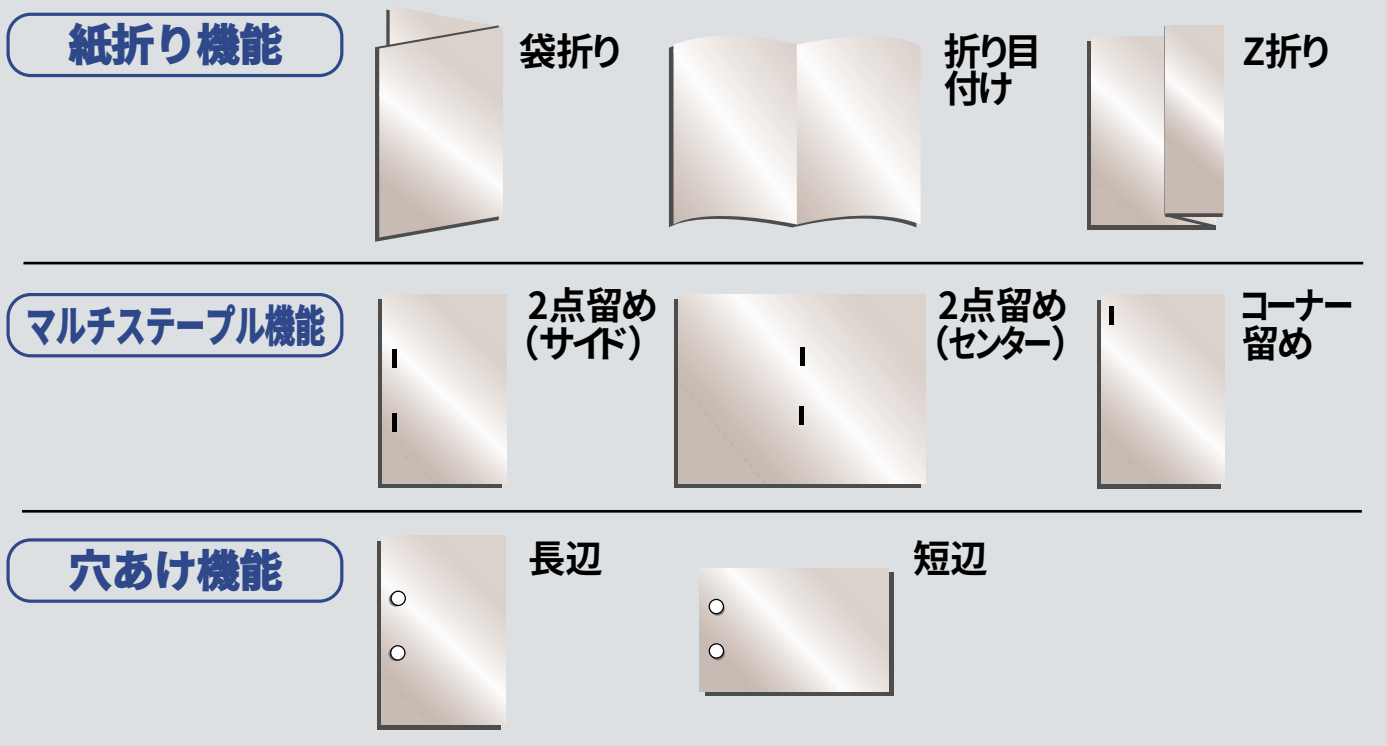

ハードな業務に耐える高耐久性

マルチライタ6050は長寿命500万頁（A4サイズ）の印刷を可能にするヘビーデューティー設計。オフィスの中核プリンタにふさわしい耐久性を誇ります。※4 また、保守契約（必須）を結んでいただくことで、安心の定期メンテナンスを受けられます。

※4:性能維持のため、定期保守が必要となります。

あなたのために、できること。
Invitation to the Internet

Windows® 2000 対応
PrintAgent 対応
安心の1年間保証
PC98-NXシリーズを含む IBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）
PC-9800シリーズ Macintosh（オプション）

このカタログに記載の標準価格、仕様等の内容は2000年3月現在のものです。

仕様概要

A3対応モノクロレーザプリンタ　MultiWriter 6050（品名:レーザプリンタ、型番:PR-L6050A）		
印刷方式		レーザビーム乾式電子写真方式（半導体レーザ）
解像度		400×400dpi、600×600dpi（コマンド切替）
印刷速度*1	片面	A3縦:35頁／分、B4縦:40頁／分、A4横:62頁／分（約5.0秒）
	両面	A3縦:33頁／分、B4縦:39頁／分、A4横:62頁／分（約11秒）
文字の種類		英数字・記号96種、カタカナ・記号63種、ひらがな55種、 各国別15種、CGグラフィック56種、 漢字7014種*2（第1水準2,965字、第2水準3,384字、非漢字665種）、 外字登録256字、ダウンロード128字
プリンタ内蔵フォント		明朝体-Lアウトラインフォント、ゴシック体-Mアウトラインフォント
バーコード印刷*3 （内蔵*4）		カスタマバーコード、JAN(8桁、13桁)、Code39、NW-7、Industrial 2of 5 、Interleaved 2 of 5
印刷方向		縦方向（ポートレート）、横方向（ランドスケープ）
文字の拡大／縮小		任意の文字サイズの拡大／縮小が0.1ポイント単位で可能（プリンタ内蔵フォント）
給紙方法 使用用紙		第1ホッパ　（A3縦・B4縦・A4縦/横・B5縦/横・A5縦・レターのカット紙〈坪量:64〜81.4g/m²（連量55〜70kg）〉最高500枚） 第2ホッパ　（A3縦・B4縦・A4縦/横・B5縦/横・A5縦・レターのカット紙〈坪量:64〜81.4g/m²（連量55〜70kg）〉最高500枚） 第3ホッパ　（A4横カット紙〈坪量:64〜81.4g/m²（連量55〜70kg)〉最高2,500枚） トレイ　（A3縦・B4縦・A4縦/横・B5縦/横・A5縦・レター・自由サイズ（幅100〜297mm・長さ148〜420mm)のカット紙〈坪量:64〜81.4g/m²（連量55〜70kg）〉最高50枚、ラベル紙*5（B4・A4）最高15枚、ハガキ/往復ハガキ*6最高15枚、OHPシート*7最高15枚、厚紙〈坪量:104.5g/m²（連量90kg）迄〉最高15枚） 大容量ホッパ（別売）（A4横カット紙〈坪量:64〜81.4g/m²（連量55〜70kg）〉最高3,000枚） ※ホッパおよびトレイ間でのリレー給紙が可能。
排紙方式	排紙トレイ（別売）	フェイスダウン（下段:最大　250枚） フェイスアップ（上段:最大　100枚）
	フィニッシャ（別売）	フェイスダウン（下段:最大2,000枚） フェイスアップ（上段:最大　100枚）
両面印刷		可能
インタフェース		IEEE1284規格準拠双方向パラレル、 イーサネット（標準:100BASE-TX/10BASE-T）（TCP/IP）
コマンド体系		NPDL Level2（NMPS対応、201PLエミュレーション含む）
ページ拡大／縮小機能（NPDLモード）		拡大：B4→A3、A4→A3、A4→B4、B5→B4、B5→A4 縮小：A3→B4、A3→A4、B4→A4（4/5倍、2/3倍）、帳票→B4、帳票→A4、A4×2→A4、A4→B5、B5×2→B5、B4→B5
CPU		RV4640（150MHz）×2（並列処理、最大2個追加可能）
メモリ容量		標準:64MB、　最大:256MB*8
温湿度条件		動作時:10〜32.5℃、20〜80%（ただし結露しないこと）
ウォームアップ時間		電源投入の後約450秒以内（20℃）
電　源		AC100V±10%、50/60Hz兼用　3極並行型
消費電力	動作時	最大1,350W（プリンタ単体時）、平均1,060W以下
	節電モード	75W以下
外形寸法／質量		777（W）×735（D）×1,070（H）〔mm〕／約190Kg（本体のみ）
装置寿命		500万頁印刷時（A4）もしくは5年の早い方
稼働音*9		60dB以下
添付品		トナーボトル、電源ケーブル（2.5m）、3極/2極変換プラグ、ユーザーズマニュアル、プリンタソフトウェアCD-ROM（Windows®3.1*10/95/98、WindowsNT®3.51*10/4.0＜各日本語版＞用プリンタドライバおよびPrintAgent®、NEC TrueTypeバーコードフォント、NEC FontAvenue TrueTypeフォント3書体、帳票エディタ「帳楽®」Ver2.2お試し版）、保証書、お客様登録申込書、ソフトウェアご使用条件、サービス網一覧

＊1:同一頁複写印刷時。（　）内は1ページ目印刷に必要な時間。なお、罫線およびグラフなどのドットデータの印刷速度は、データ量、転送方式により異なります。＊2:漢字はJIS C6226-1978に準拠（JIS X0208-1983、JIS X0208-1990に切り替え可能）。＊3:OCR-B相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR装置、バーコードスキャナでの評価が必要です。あらかじめご確認されることをお勧めします。＊4:MS-DOSなどのアプリケーションがプリンタの制御コードを発行できる環境で使用可能。＊5: ラベル紙は台紙全体がラベルで覆われた乾式PPC用のもの。＊6:大きさ・厚さともに官製ハガキ相当のもの。Macintoshでは使用できません。＊7:乾式PPC用で両面とも表面処理されたもの。＊8:オプションの増設CPUボード2枚追加時。＊9:ISO7779に準拠した測定条件による。＊10: PrintAgent®は、Windows®3.1、WindowsNT®3.51には対応していません。
※プログラムにてプリンタを制御する場合には、リファレンスマニュアル（別売）をご参照ください。※600dpiは23.6ドット/mm、400dpiは15.7ドット/mmに相当します。

外形寸法

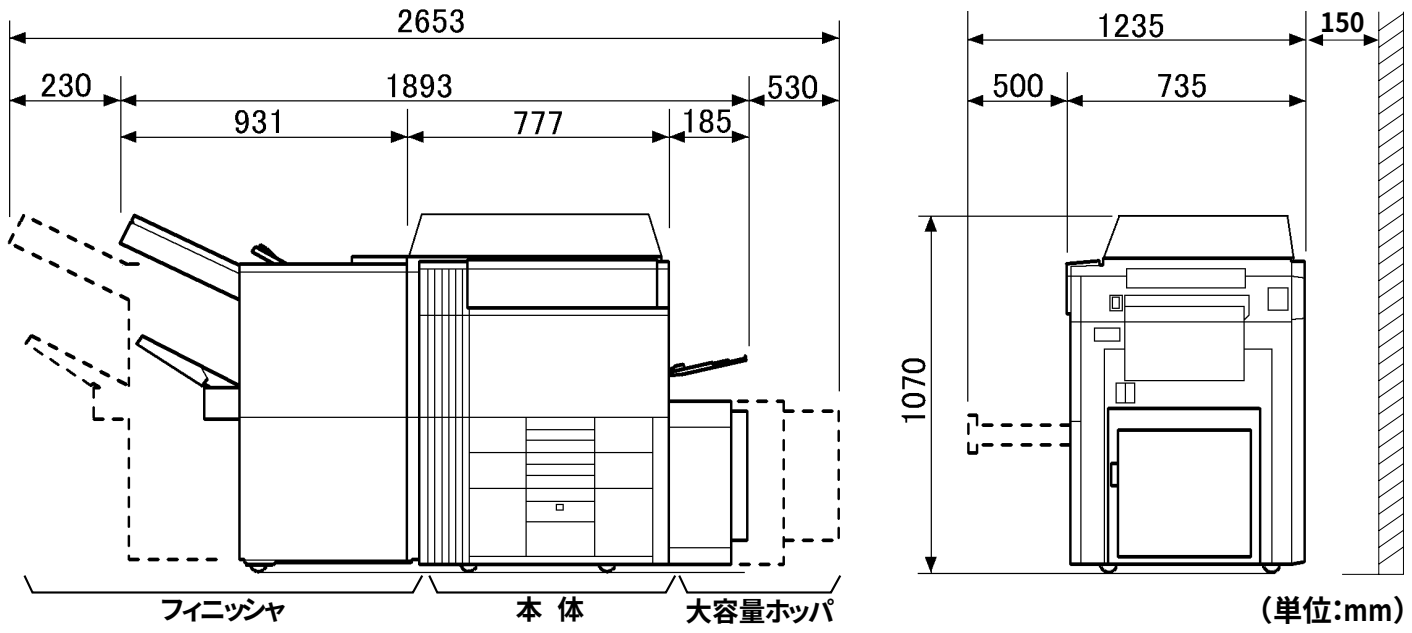

＊特にプリンタの背面には排気ダクトがあるため、必ず背面と壁は150mm以上離してください。

関連商品

型　番	品　名	標準価格（税別）	特　　長
PR-L6050-TB	トナーボトル	75,000円	容量1,600g。約45,000枚印刷可能。（A4画像面積比5%片面連続印刷時）
PR-L6050-03	大容量ホッパ	250,000円	A4横のカット紙を最高3,000枚連続給紙可能な大容量ホッパ。質量約14.2kg（付属品含む）
PR-L6050-FS	フィニッシャ	650,000円	ステープル機能および紙折り機能、穴あけ機能付き排紙装置。上段排出トレイ100枚、下段排出トレイ2,000枚。質量約94kg（付属品含む）
PR-L6050-ST	排紙トレイ	7,000円	上段排紙口（フェイスアップ:100枚）、下段排紙口（フェイスダウン:250枚）に取り付ける用紙スタック用トレイ（1個）。オプションのフィニッシャ（型番:PR-L6050-FS）を利用しないときに必要。
PR-L6050-SP	ステープル針	5,000円	フィニッシャ（型番:PR-L6050-FS）にセットして使用する替えのステープル針。5,000針/カートリッジ。
PC-PR-L01	マルチプロトコルLANボード	64,800円	イーサネット（10BASE2/10BASE-T）、LocalTalkにプリンタを接続するためのボード。IntranetWare®、NetWare®、WindowsNT®、Windows®95/98、UNIX、LANマネージャ、AppleTalk®に対応。プリンタ本体内に増設。
PC-PR-L02	マルチプロトコルLANボード	78,000円	高速イーサネット（100BASE-TX）にプリンタを接続するためのボード。10BASE-Tにも対応。IntranetWare®、NetWare®、WindowsNT®、Windows®95/98、UNIXに対応。プリンタ本体内に増設。
PR-NP-03TR2	LANアダプタ（TCP/IP）	78,000円	高速イーサネット（100BASE-TX）にプリンタを接続するための外付けアダプタ。10BASE-Tにも対応。WindowsNT®、Windows®95/98、UNIXに対応。リモート電源制御機能搭載。プリンタケーブル、コンセント付き。
PR/MM1	増設RAMサブボード	104,000円	アウトラインフォント多用の文書や両面印刷ユニット装着時の印刷速度を向上させたり、多量のフォームデータを登録するための増設用メモリ。32MB×2枚の構成。
PR-L6050-HD	増設ハードディスク	100,000円	電子ソート機能を可能にするための増設用ハードディスク。※取り付けの際は、保守員による初期フォーマットが必要です。
PR-L6050-AB	増設CPUボード	200,000円	アウトラインフォント多用の文書や両面印刷時の速度をさらに向上させるためのCPUボード。増設単位は1枚で、最大2枚まで増設可能。※増設時には、増設RAMサブボードが必要です。
PC-PRCA-01	プリンタケーブル	3,000円	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機）用プリンタケーブル。D-sub25ピン、1.5m
PC-CA201R	プリンタケーブル	3,500円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。14ピン、1.5m
PC-CA202	プリンタケーブル	3,000円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。ハーフピッチ36ピン、1.5m
PC-CA203	プリンタケーブル	5,000円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。14ピン、4m
PC-CA204	プリンタケーブル	5,000円	PC-9800シリーズ用プリンタケーブル。ハーフピッチ36ピン、4m
PC-CA205	プリンタケーブル	5,000円	PC98-NXシリーズ用プリンタケーブル。D-sub25ピン、4m
PR2200NW2-21	拡張プリンタドライバ*1	3,000円	Macintosh用のプリンタドライバQuickDrawに対応。QuickDraw GXには未対応。マルチプロトコルLANボード*2でMacintoshから印刷するときに必要。MacOS7.6、8.0、8.1、8.5、8.5.1、8.6に対応。3.5型FD
PC-PRNPDL2-RM	NPDL Level2 リファレンスマニュアル	3,000円	NPDL Level2のリファレンスマニュアル
PC-PR601-14	クリーニングキット	2,000円	プリンタ内部を清掃するためのキット

＊1: Macintoshとの接続の際に必要です。ただしAcrobat®4.0ではご利用できません。また、Macintoshではフィニッシャ、両面印刷、拡大・縮小などの機能はご利用になれません。＊2: PC-PR-L01のみで使用できます。

動作環境

対応機種	PC98-NXシリーズを含むIBM PC/AT互換機（DOS/V対応機） PC-9800シリーズ Macintosh*1
対応OS	MS-DOS3.3以上（PC-9800シリーズ） Windows®3.1*2/95/98*3（日本語版） WindowsNT®3.51*2/4.0（日本語版） Windows®2000*4（日本語版） PC-PTOS（Ver.1.0）以上*5

＊1:オプションで対応しています。＊2:Windows®3.1およびWindowsNT®3.51環境ではPrintAgent®は使用できません。＊3:Windows®98 Second Edition含む。＊4:Windows®2000用のプリンタドライバ及びPrintAgent®は、Windows®2000対応状況のホームページ【注意制限事項】を参照してください。（http://www.psinfo.nec.co.jp/win2000/）＊5:PC-PTOS（Ver1.0〜2.3）で利用する場合は、「PTOS IVプリンタOS支援パッケージPX（U17041-35）」が必要です。ただし、両面印刷機能などはご使用になれません。
※WindowsNT®3.5環境ではOS標準添付のプリンタドライバを使用して印刷可能です。詳しくはユーザーズマニュアルをご覧ください。

保守サービスについて

保守契約のご案内 … MultiWriter 6050には、その性能維持のために定期的に交換していただく部品があります（有償定期交換部品）。また、部品交換以外に定期点検を行う必要があるため、ご購入いただくお客様には必ず保守契約を結んでいただきます。
契約先、契約料など詳細については、ご購入いただいた販売店へお問い合わせください。

配送、搬入、設置・調整サービスについて

①配　送　お客様の建物の入り口に梱包状態で置くサービスです（無償）。ただし、離島、山間地などへの配送は「搬入」扱いとなります。

②搬　入　お客様のご指定の場所に運搬して置くサービスです（有償）*。階段、エレベータの有無、特殊機材の必要の有無等によって料金が異なります。

③設置・調整　お客様が使用できる状態まで各種セットアップを行うサービスです（有償）*。プリンタドライバ等のソフトウェアのインストールやネットワークの設定料金は含まれません。MultiWriter 6050（本体・オプション）は設置・調整作業が必要です。

④移　設　お客様が一度設置されたプリンタを移動させる場合、使用できる状態までの各種セットアップを行うサービスです（有償）*。MultiWriter 6050（本体・オプション）は再度設置・調整作業および別途料金が必要です。

＊ 詳細料金については、取扱販売店へお問い合わせください。

■Microsoft、Windows、WindowsNT、MS-DOSは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■PentiumはIntel Corporationの登録商標です。■Macintosh、TrueType、EtherTalk、LocalTalk、AppleTalk、QuickDraw、QuickDraw GXは米国Apple Computer Inc.の登録商標および商標です。■NetWare、IntranetWareは米国ノベル社の米国での登録商標です。■UNIXはThe Open Groupの米国およびその他の国における登録商標です。■IBM、ATは米国International Business Machines,Inc.の登録商標です。■OpenView、HP-GLは米国ヒューレットパッカード社の登録商標です。■AcrobatはAdobe Sysytems incorporated（アドビシステム社）の商標です。■MULTIWRITER、PrintAgent、MOPYING、NMPS、Netvisor、帳楽は日本電気株式会社の登録商標です。■FontAvenue、瑞筆は日本電気オフィスシステム株式会社の登録商標です。■本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。
●本カタログに記載されている内容はハードウェアの仕様であり、市販ソフトウェアによっては、その機能の一部がサポートされていない場合があります。また、ご使用されるパソコン環境（インストールされているドライバ、アプリケーション）によっては正常に動作しない場合があります。

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税が付加されますのでご承知おき願います。
パソコンの導入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・使用済商品の引き取り等に要する費用は、本カタログに掲載しております商品の価格には含まれておりません。詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。本カタログ上の価格は弊社の標準価格です。実際に購入する際の価格は取扱い販売店にご確認ください。本商品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の「ガイドブック」（取扱説明書）の「使用上の注意事項」をよくお読みの上正しくお使いください。

水、湿気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

商品の最新情報を下記で提供しています。
インターネット:98 Information（http://www.nec.co.jp/98/）

NECパソコン関連商品に関する技術的なご質問・ご相談に電話でお答えします。
NECパソコンインフォメーションセンター　局番なしフリーダイヤル:0120-60-9821　受付時間…9:00〜17:00（祝日を除く）
（電話番号をよくお確かめの上おかけください）

★このカタログに記載された仕様、価格、デザインなどは予告なしに変更することがあります。また写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。★保証書はご記入事項をお確かめの上、大切に保管してください。★機器は説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。★商品写真の大きさは同比率ではありません。★本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

＊このカタログは古紙の利用100%のエコマーク認定再生紙を使用しています。

NEC　〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）

お問い合わせ、ご用命は下記の販売店へどうぞ

ちきゅうにやさしい
古紙の利用・100%

PSJ-584NN